

SELBSTFAHRENDE GELENKTELESKOPARBEITSBÜHNE

HA 15 IP



- Korbarm mit vertikaler Bewegung 140° (+70°/-70°)
- Seitliche Reichweite bis zu 8,5 m
- Höhe in eingefahrenem Zustand: 2 m
- Breite: 1,50 m
- Elektrische Antriebsmotoren
- 12 Stunden Batteriebetriebsdauer

ISO 9001
PINGUELY
HAULOTTE
GRUPPE



GELENKBÜHNEN



MASTBÜHNEN



TELESKOPBÜHNEN



SCHERENBÜHNEN



ANHÄNGERBÜHNEN

Haulotte®

DER WEG IN DIE RÄUMLICHE DIMENSION

Die Vorteile der Haulotte®



- Elektrischer Antrieb
- Drehung des Oberwagens ohne Überhang
- Mit einer Höhe von nur 2 m in eingefahrenem Zustand können normale Türen durchfahren werden
- Ausgezeichnete Manövrierfähigkeit dank eines Wenderadius von nur 3,70 m und einer Breite von 1,50 m
- Alle Bewegungen sind proportional gesteuert
- Hohe Sicherheit durch Überlastüberwachung
- Robust, zuverlässig und einfach zu warten

STANDARDAUSSTATTUNG

- Antriebsbatterien 360 Ah
- Batterieladeanzeige
- Ladegerät 48 V – 50 A
- Softtouch-Bedienung
- Neigungsmesser 3°
- Abriebfreie Vollgummireifen
- Sicherer Einsatz im Freien bis zu Windgeschwindigkeiten von 45 km/h
- Bremslösesystem
- Betriebsstundenzähler
- Drehkranzarretierung
- Abschlepp- und Kranösen
- Manueller Notablass
- Vorderradantrieb, lenkbare Hinterräder
- Überlastabschaltung im Arbeitskorb
- Hupe

SONDERAUSSTATTUNG & ZUBEHÖR

- Blinklicht
- Steckdose im Arbeitskorb
- Warnsignal beim Fahren
- Zentrales Auffüllen der Batterien
- Gel-Batterien
- Druckluftleitung
- Fernlösesystem der Bremsen vom unteren Bedienpult aus
- Bioöl
- Großer Arbeitskorb (1,5m x 0,8m)

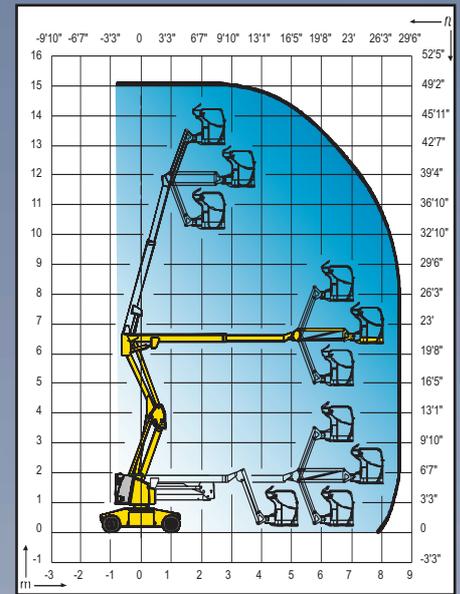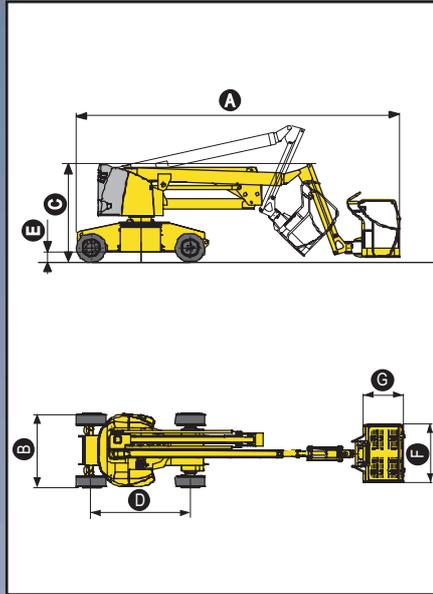

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Arbeitshöhe | 15,0 m |
| Plattformhöhe | 13,0 m |
| Seitliche Reichweite | 8,5 m |
| Gelenkpunkt | 6,6 m |
| Max. Tragfähigkeit | 230 kg |
| Korbarmbewegung | 140° (+70°/-70°) |
| A Länge | 6,60 m |
| B Breite | 1,50 m |
| C Höhe in eingefahrenem Zustand | 2,00 m |
| D Radstand | 2,00 m |
| E Bodenfreiheit | 0,15 m |
| F x G Korbabmessungen | 1,2 m x 0,8 m |
| Transportlänge | 5,50 m |
| Transporthöhe | 3,00 m |
| Fahrgeschwindigkeit | 0,7 / 5 km/h |
| Äußerer Wendekreis | 3,70 m |
| Schwenkbereich | 360° |
| Hydraulische Korbdrehung | 180° |
| Batterien | 48 V (6 x 8 V Batterien 360 Ah) |
| Steigfähigkeit | 25% |
| Abriebfreie Reifen | 21.10" x 12" |
| Hydrauliköltank | 50 Liter |
| Gesamtgewicht | 7100 kg |



Rothlehner
Arbeitsbühnen

Zentrale D-84323 Massing · Mühlenweg 1
Tel. 00 49 (0) 87 24 / 96 01-0 · Fax -12
info@rothlehner.de · www.rothlehner.com



Haulotte

DER WEG IN DIE RÄUMLICHE DIMENSION